
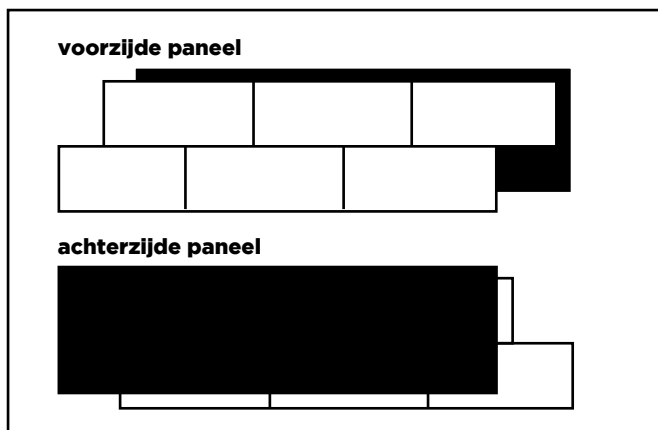
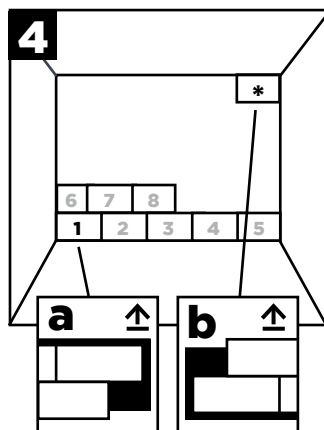
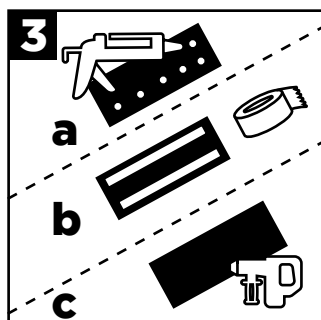
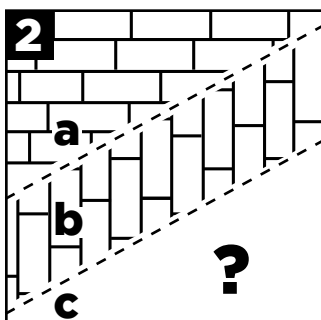


## Gebruiksaanwijzing



## Acclimatiseer

Minimaal 48 uur, maar bij voorkeur te minste 7 dagen. Plaats de houten panelen (doos) in de ruimte waar u gaat plakken, zodat ze kunnen wennen aan het klimaat ter plaatse. Indien mogelijk, geniet het de voorkeur om de panelen uit de doos te halen. Hoe langer de panelen in de ruimte kunnen acclimatiseren, des te beter het is.

## Controleer

Controleer voor het bevestigen of er geen (zicht)beschadigingen en/of andere defecten op/aan de panelen zijn. Zodra het geplaatst is, kunt u niet meer reclameren. Let wel: het zijn (hergebruikte) natuur producten met een robuust karakter. Dus 'natuurlijke' beschadigingen kunnen voorkomen, maar dat maakt het product authentiek. Indien er probleem met een houten paneel is, wat te verwijten valt aan een fabricagefout, dan moet u dit zo spoedig mogelijk na aankoop melden bij het erkende verkooppunt waar u het gekocht heeft. U moet uw kassabon tonen als aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor (vervolg) schade die hier mogelijk uit voortvloeit.

## Luchtvochtigheid % ruimte

De ruimte waarin de houten panelen geplakt worden dient ideaal altijd een luchtvochtigheid percentage van tussen de 55% en 65% te hebben. Dit % is overigens ook het beste voor uw welzijn. U kunt de luchtvochtigheid reguleren door het plaatsen van een luchtbevochtiger.

## Oppervlak

De ondergrond moet stevig en zo vlak mogelijk zijn. Verwijder los zittende (verf) delen e.d.

## Vet- & stofvrij

Het oppervlak moet zoveel mogelijk vet en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor de middelen die voor het betreffende oppervlak toepasbaar zijn.

## Droog

De oppervlakte waarop de panelen bevestigd worden en de omgeving moet droog zijn.

## Kleuren Mix Puur/Pure

De Mix Puur/Pure is onbehandeld hout. U kunt deze nog verven met lak of beits. We adviseren u dit voor het plakken te doen.

## Ruwheid oppervlak houten panelen

De houten panelen zijn niet geschuurd en hebben dus een ruw oppervlak. Op deze wijze is het meest authentiek. Er kunnen houten deeltjes uitsteken waaraan je kunt haken. Let dus goed op waar je de delen plaatst; onder andere in bijvoorbeeld kinderkamer. Indien gewenst kunt u het zelf ook nog schuren. Let wel op dat reeds gekleurde delen de kleuring dan weggeschuurd wordt.

## Vuil/Schoonmaken

Mix Puur/Pure is onbehandeld. Dit maakt het kwetsbaar voor vocht en vuil. Water/vocht kan in het hout trekken en kringen veroorzaken. U kunt de panelen schoonmaken bij voorkeur met een droge doek of stofwisser; eventueel met een heel licht vochtige doek. De overige artikelen zijn voorzien van een coating / verflaag. Deze zijn met een licht vochtige doek af te nemen. Indien u een vochtige doek gebruikt, probeer het dan eerst op een onzichtbaar deel.

# Installatie instructies

## Benodigdheden (afb. 1)

**Zaag:** handzaag of decoupeerzaag of afkortzaag

**Waterpas**  
**Potlood**  
**Rolmaat**

**a) Kit (High-Tack)** en/of  
**b) WoWood dubbelzijdig tape** of  
**c) Nagels/spijkers** (in combinatie met 'nagel/spijker pistool')

## Meten & Patroon bepalen

**Horizontaal** (afb. 2a), **Verticaal** (afb. 2b) of **Eigen Design** (afb. 2c)

Bedenk van te voren in welk patroon u de panelen wilt plakken: horizontaal, verticaal of een eigen ontwerp. Hou er rekening mee dat u mogelijk aan het uiteinde van het oppervlak panelen moet zagen om het op maat te maken. Het mooiste is in "wild verband" patroon te plaatsen. Met een waterpas zorgt u ervoor dat de panelen waterpas worden bevestigd. Markeer verschillende punten en trek een lijn over het oppervlak en meet continue of de lijn waterpas loopt. Ook tijdens het plaatsen moet u continue meten of de delen waterpas lopen.

## Horizontaal bevestigen

- Begin links en werk naar rechts; en vervolgens naar boven. (afb. 4a)
- Een andere mogelijkheid is rechtsboven te beginnen en naar links te werken; en vervolgens naar beneden. (afb. 4b) Onze voorkeur is van onder naar boven te werken (afb 4a).

## Verticaal bevestigen

- Begin linksboven, werk naar onderen en naar rechts.
- Begin rechtsonder, werk naar boven en naar links.

Hou rondom het oppervlak circa 5 mm ruimte vrij in verband met werken van het hout.

## Bevestigen (afb. 3)

U kunt kiezen uit 3 opties om de panelen te bevestigen: a) met montagekit, of b) wowood dubbelzijdig tape, of c) vast spijkeren/'schieten' met 'nagels'. Een combinatie van meerdere opties is ook mogelijk.

### a) Montage Kit

Breng een aantal dotten kit aan op de achterzijde van het paneel; met name op de 4 hoeken van het paneel. Voor extra stevigheid kunt u ook de hele achterzijde met montagekit/lijm voorzien. Druk het goed aan tegen het oppervlak; wacht even tot het goed vast zit. Let goed op dat het paneel niet verschuift. Dit kan verder tijdens het plaatsen problemen geven.

### b) WoWood tape

Breng 2 banen tape aan op de uiterste lange zijde van de achterzijde van het paneel. Druk het tape goed aan. Verwijder de beschermende strip. Druk het paneel goed tegen het te plakken oppervlak. Druk het enige tijd goed aan totdat het paneel goed aan de achtergrond bevestigd is. Het WoWood tape is het beste te gebruiken op vlakke achtergronden. Verwijder voor het plakke loszittende (verf/stuc) delen. De achtergrond moet stof en vetvrij zijn.

### c) Nagelen

U kunt de panelen ook vast 'nagelen' op een houten achtergrond. Gebruik zo dun mogelijke nagels. Te dikke nagels kan het hout 'splijten'.

## Zagen

U kunt de houten panelen op maat zagen. U kunt hiervoor gebruik maken van een (fijne) handzaag, decoupeerzaag of afkortzaag.

## Continue meten tijdens installatie

Tijdens de installatie adviseren we u continue de panelen, met behulp van een waterpas en rolmaat, te meten of de plaatsing goed verloopt.

# WOWOOD

## Reclamaties na bevestiging

Indien er een probleem met een paneel ontstaat na het bevestigen, wat te verwijten valt aan een fabrieksfout, verzoeken we u dit direct te melden bij het erkende verkooppunt waar u het gekocht heeft.

U moet uw kassabon tonen als aankoopbewijs. Dit kan tot 1 jaar na kassabon/factuur datum van de aankoop van uw product (tenzij het verkooppunt waar u uw aankoop gedaan hebt een andere voorwaarden hanteert; dan gelden de voorwaarden van het betreffende verkooppunt). Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade; aan bijvoorbeeld beschadigingen van de ondergrond waaraan het bevestigd is, of arbeidsloon (van derden).

